



DYNAMIC D Series - Техническа спецификация


Безкамерни гуми	550 / 45 22,5
Обем на бункера/л	5.300 l*
Тегло	5.000 kg *
Разпределение на семената	Пневматично изсяване на семената
Сеитбена норма	от 0,200 кг/дка до 38 кг/дка**
Резстояние между секциите	19cm или 25cm
транспортен режим	Автоматично заключване
дозирание чрез	Електрическо (ISOBUS)
дълбочината на изсяване	Система "TotalContour" за бързо регулиране
Активно копиране на терена	35 cm
Нужни хидравлични изводи Mi	4 двойки и 1 за свободно въртане
Нужна мощност на трактора	130 cv
Стандартна окомплектация	LED работни светлини
	Кутия за инструменти
	Електронно управляем завиващ мост Теглич за навесната система
	Лентова сеитба

Допълнителна окомплектация

- Разпределение на бункера (1.850 / 4.440 л.)
- Разпределение на бункера (1.850/3.000/350 л.)
- Бункер с увеличен обем + 1.500 л.

1 Променлива в зависимост от окомплектацията
2 променлива в зависимост от използваните семена
3 Само за сеялка с междуредие от 25 cm

Мерни единици

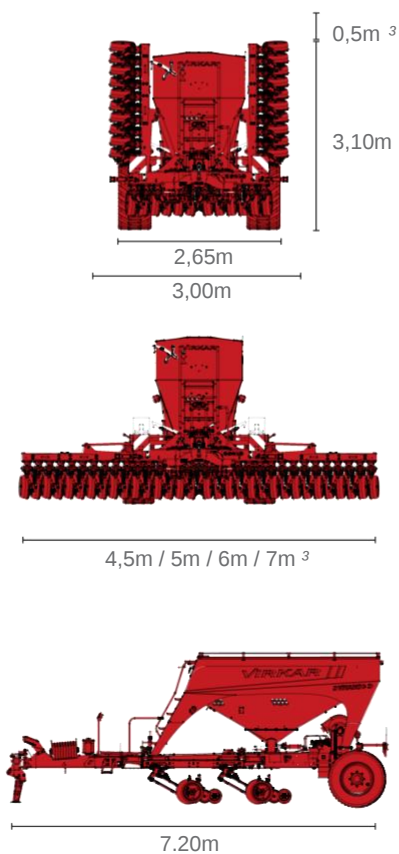

VIRKAR

DYNAMIC D Series



DYNAMIC D Series

ОСИГУРЯВА ВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ И КАЧЕСТВО НА СЕИТБА ЧРЕЗ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА И СОЛИДНА СИСТЕМА. ТАЗИ ПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА ГАРАНТИРА ЕДНАКВА ДЪЛБОЧИНАТА НА СЕИТБА, НЕЗАВИСИМО ОТ СПЕЦИФИКАТА НА ТЕРЕНА И ПОКРИВНИТЕ КУЛТУРИ - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПОКЪЛВАНЕ, РАЗВИТИЕ НА КУЛТИРАТА , ВИСОКИ ДОБИВИ И ПОВИШЕНА РЕНТАБИЛНОСТ

МОДУЛЕН ДИЗАЙН

Добавянето на опционални комплекти е лесно , независимо от модификацията на ашината.

НИСКИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ

Товароносимост, ниско съпротивление при сеитба, хидравлична система с малка консумация и минимална поддръжка на ниска цена.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МАНЕВРЕНОСТ

Благодарение на завивачият мост, маневрирането е бързо и лесно на малка площ.

free
DRIVE

easy
VARIO

total
CONTOUR

■ Завивачият мост дава нови възможности за сеитба по извити пътеки. Така системата освобождава от натоварване секциите на сеялката, увеличавайки животът на елементите и. При транспорт моста се заключва

■ Вдигане, спускане и регулиране на оптималната сила на натиск се управлява от кабината на трактора, благодарение на усъвършенстваната хидравлична система.

Сеялката VIRKAR DYNAMIC D разполага с възможно най-технологичната „NO-TILL” система. ■ Безупречната работа във всякакви почви и условия е гарантирана. Постигането на високи и постоянни резултати при работа в каменисти, преуплътнени или преувлажнени почви е проектирано в машината. Контролът на хидравличният натиск на паралелограмната монодисква система, позволява спазването на постоянна работна дълбочина при ниски експлоатационни разходи.

